



DS-UN03-01

DETENTORI

Lockshields

Serie Universal

Detentori utilizzabili per la regolazione e l'intercettazione dei fluidi negli impianti di riscaldamento.

Tutti i detentori sono dotati di codolo con autotenuta in gomma per facilitare l'installazione, ad eccezione di quelli con codice "A" iniziale che non sono dotati del codolo con autotenuta in gomma.

Lockshields for the regulation and interception of fluids in heating systems. All the lockshields are equipped with a tailpiece with rubber self-sealing to facilitate the installation, exception made for all the lockshields, whose code starts with "A", that don't have tailpiece with rubber self-sealing.

0563 0564
A563 A564

Detentori attacco per tubo rame, plastico e multistrato
Lockshields, connection for copper, plastic and multilayer tubes

0523 0524
A523 A524

Detentori attacco per tubo ferro
Lockshields, iron tube connection



Detentori a squadra
Angled lockshields



Detentori via diritta
Straight lockshields



PRESTAZIONI

Fluidi d'impiego	Acqua, soluzioni glicolate
Percentuale di glicole max	30%
Max pressione d'esercizio	10 bar
Max Temp. d'esercizio	100°C

MATERIALI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ottone stampato: CW617N UNI EN 12165
Calotta	
Componenti interni	Ottone trafilato: CW614N UNI EN 12164
Cappuccio detentore	ABS
Elementi di tenuta	Gomma EPDM PEROX


PERFORMANCE

Employed fluids	Water, antifreeze solutions
Max. percentage of glycol	30%
Max working pressure	10 bar
Max working temperature	100°C

MATERIALS AND TECHNICAL FEATURES


Body	Pressed brass: CW617N UNI EN 12165
Nut	
Inside components	Extruded brass: CW614N UNI EN 12164
Lockshield cap	ABS
Seal elements	EPDM PEROX rubber

Istruzioni Instructions

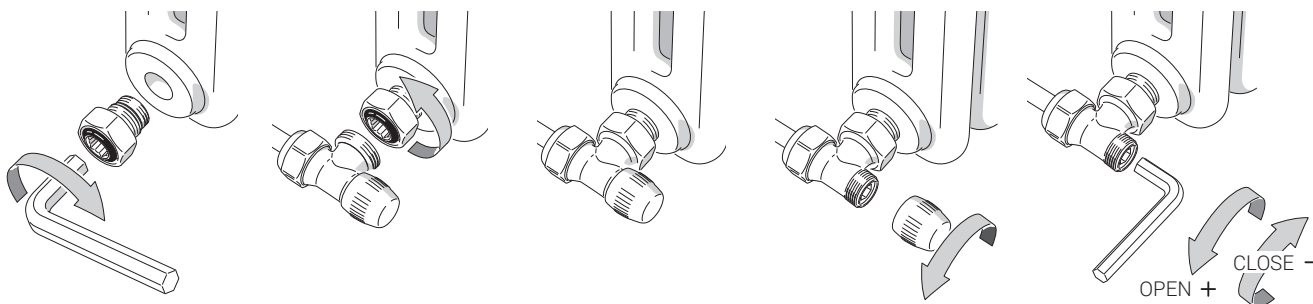


Installazione raccordi Connection installation


Art. 0280



Art. 0281 - E281

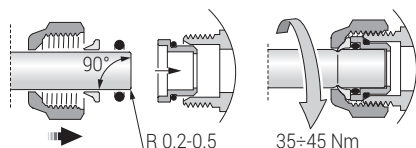


Art. 0282 - 0283 - E283

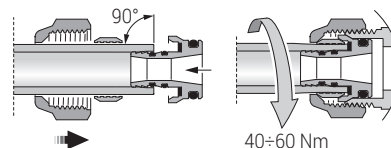


Disegni Drawings

0563




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	56	20	47
1/2"	24x19*	59	23	52

0564




G	F	H	L
3/8"	24x19*	42	81
1/2"	24x19*	42	81

0523



G	H	A	L
3/8"	56	20	47
1/2"	59	23	52
3/4" (A523)	66	26	60

0524




G	H	L
3/8"	42	81
1/2"	42	81
3/4" (A524)	47	95

* = 1/2" - 3/4" E


3/8" 0563 0523

Detentori a squadra
Angled lockshields

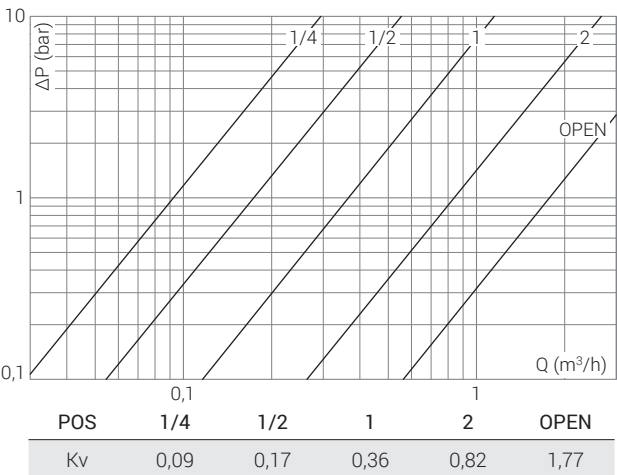


1/2" 0563 0523

Detentori a squadra
Angled lockshields

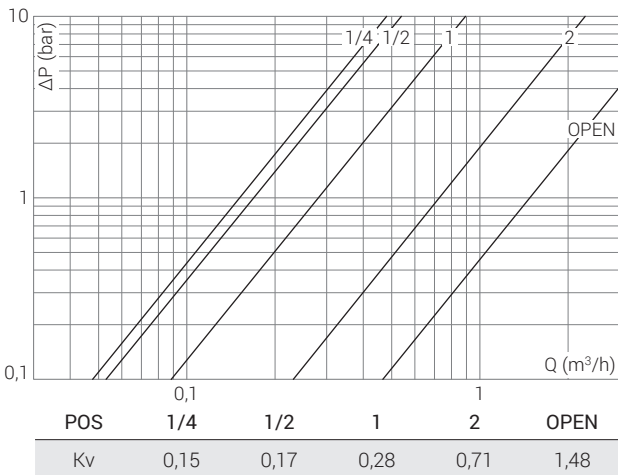


3/4" 0523

Detentori a squadra
Angled lockshields

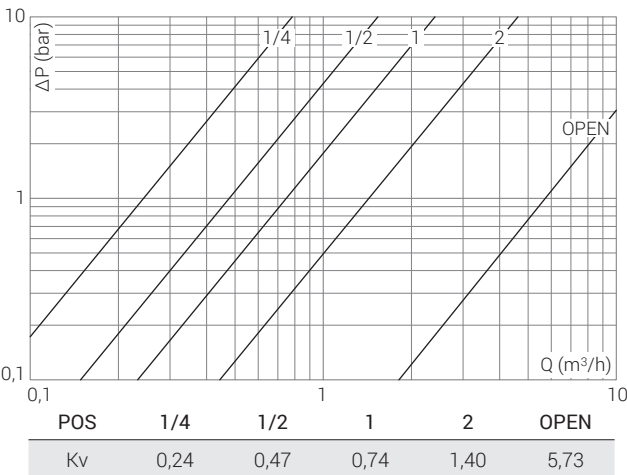


3/8" 0564 0524

Detentori via diritta
Straight lockshields

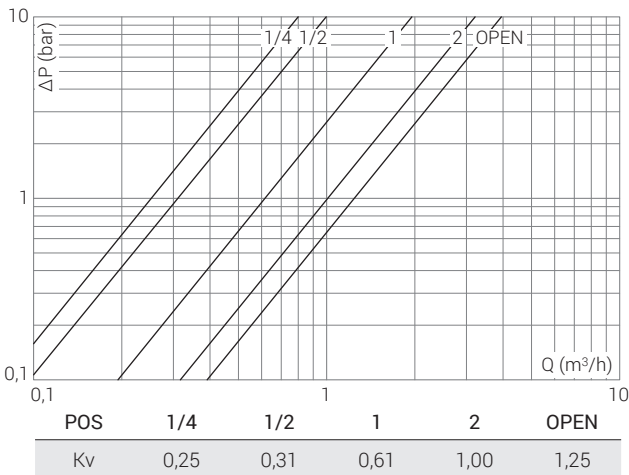


1/2" 0564 0524

Detentori via diritta
Straight lockshields

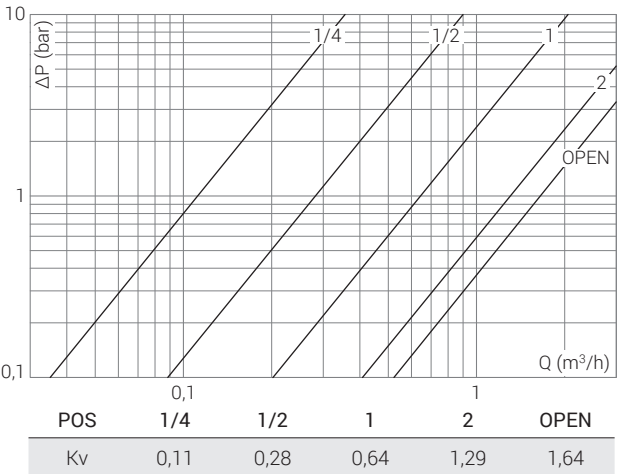

3/4" 0524

Detentori via diritta
Straight lockshields

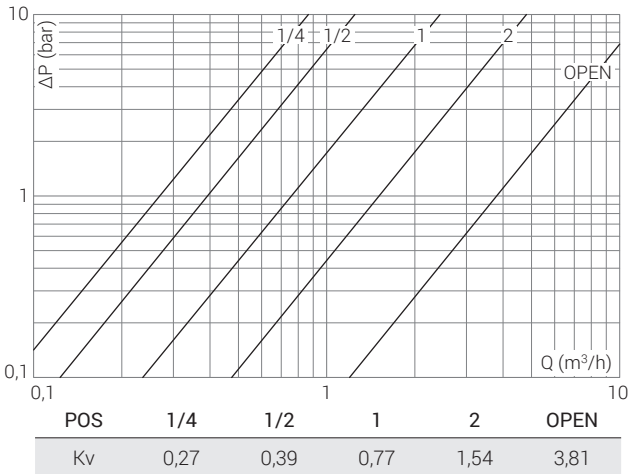



0280

Raccordo per tubo rame a tenuta PTFE.

Copper tube connection with PTFE seal.



0281

Raccordo per tubo rame a tenuta O-ring.

Copper tube connection with O-ring seal.



0282

Raccordo per tubo plastico.

Plastic tube connection.



0283

Raccordo per tubo multistrato.

Multilayer tube connection.



E281 EUROCONO

Raccordo per tubo rame a tenuta O-ring.

Copper tube connection with O-ring seal.



E283 EUROCONO

Raccordo per tubo multistrato.

Multilayer tube connection.



0024

Adattatore 1/2" F x 24/19 F.

Adaptor 1/2" F x 24/19 F.



0027

Prolunga per valvole (30 mm).

Extension for radiator valves (30 mm).



0029

Eccentrico per radiatori

Cam for radiators



R029

Eccentrico per radiatori con calotta

Cam for radiators with nut



0028

Codolo lungo

Long tailpiece



0009

Codolo telescopico

Telescopic tailpiece



0031

Raccordo 1/2" con tubo saldato ø 15 mm.

1/2" connection with welded pipe ø 15 mm.



0490

Rosetta

Wall plate