



DS-EL03-01

# DETENTORI

*Lockshields*

## Serie Elite

Detentori utilizzabili per la regolazione e l'intercettazione dei fluidi negli impianti di riscaldamento.

Tutti i detentori sono dotati di codolo con autotenuta in gomma per facilitare l'installazione.

*Lockshields for the regulation and interception of fluids in heating systems. All the lockshields are equipped with a tailpiece with rubber self-sealing to facilitate the installation.*

ART. 0313 0314

Detentori attacco per tubo rame e multistrato  
*Lockshields, connection for copper and multilayer tubes*

ART. 0303 0304

Detentori attacco per tubo ferro  
*Lockshields, iron tube connection*



Detentori a squadra  
*Angled lockshields*



Detentori via diritta  
*Straight lockshields*





## PRESTAZIONI

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Fluidi d'impiego           | Acqua, soluzioni glicolate |
| Percentuale di glicole max | 30%                        |
| Max pressione d'esercizio  | 10 bar                     |
| Max Temp. d'esercizio      | 100°C                      |

## MATERIALI E CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Corpo               | Ottone stampato:<br>CW617N UNI EN 12165  |
| Calotta             |                                          |
| Componenti interni  | Ottone trafilato:<br>CW614N UNI EN 12164 |
| Cappuccio detentore |                                          |
| Elementi di tenuta  | Gomma EPDM PEROX                         |

## PERFORMANCE


|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Employed fluids           | Water, antifreeze solutions |
| Max. percentage of glycol | 30%                         |
| Max working pressure      | 10 bar                      |
| Max working temperature   | 100°C                       |

## MATERIALS AND TECHNICAL FEATURES


|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Body              | Pressed brass:<br>CW617N UNI EN 12165  |
| Nut               |                                        |
| Inside components | Extruded brass:<br>CW614N UNI EN 12164 |
| Lockshield cap    |                                        |
| Seal elements     | EPDM PEROX rubber                      |

## Diagrammi *Diagrams*

**0313 0303** Detentori a squadra  
*Angled lockshields*

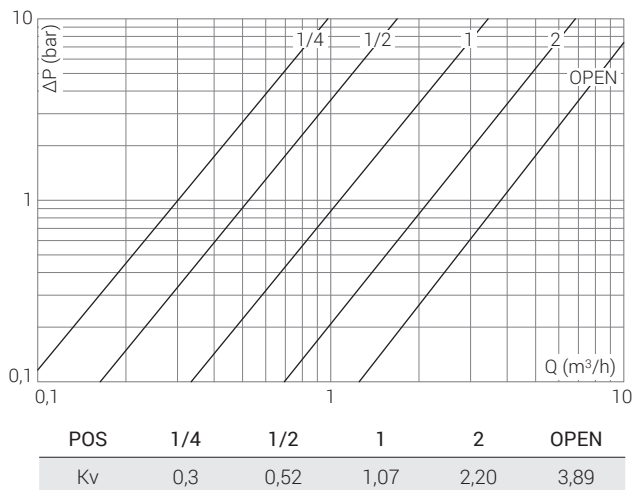


**0314 0304** Detentori via diritta  
*Straight lockshields*

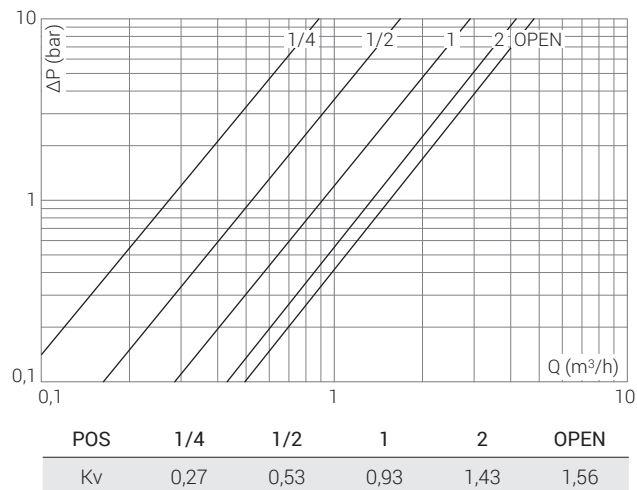


Istruzioni *Instructions*

Canapa - PTFE (Teflon)  
Hemp - PTFE (Teflon)

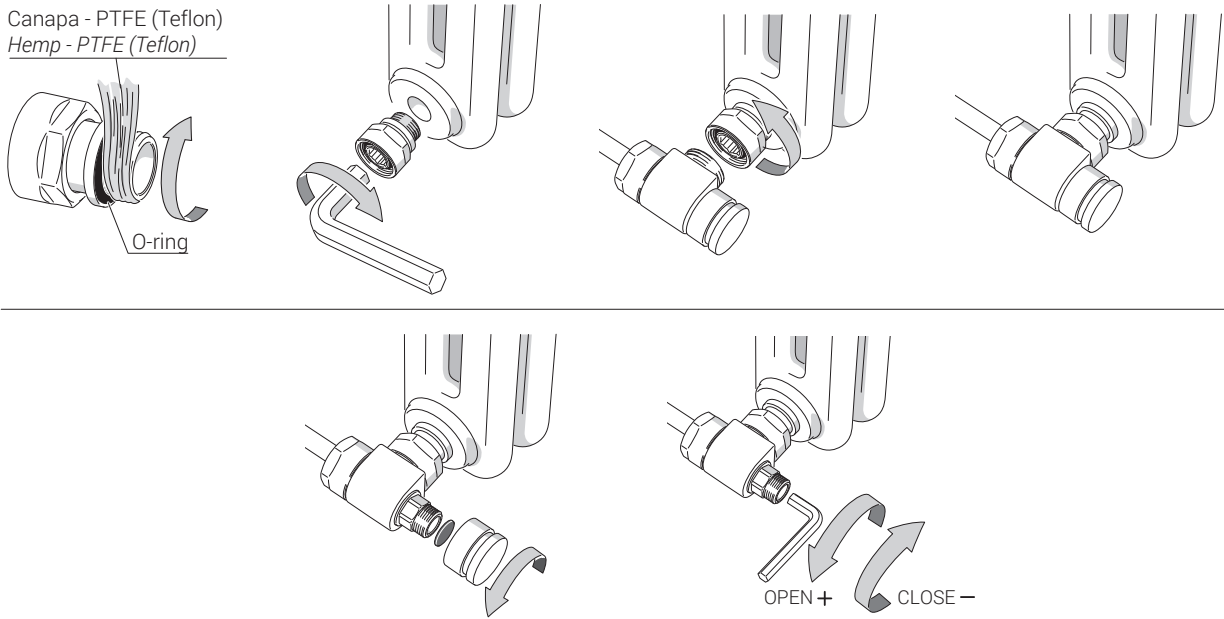


Installazione raccordi *Connection installation*

Art. 0381

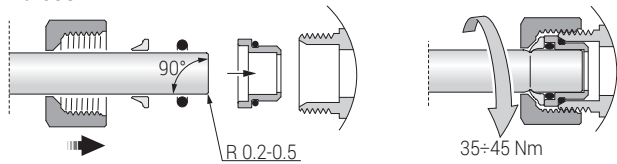


Art. 0383

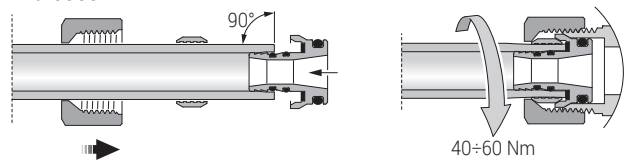


Disegni *Drawings*

0313




| G    | F     | H  | A  | L  |
|------|-------|----|----|----|
| 3/8" | 24x19 | 64 | 26 | 55 |
| 1/2" | 24x19 | 64 | 26 | 55 |

0314




| G    | F     | H  | L  |
|------|-------|----|----|
| 3/8" | 24x19 | 44 | 84 |
| 1/2" | 24x19 | 44 | 84 |

0303



| G    | H  | A  | L  |
|------|----|----|----|
| 3/8" | 67 | 29 | 55 |
| 1/2" | 67 | 29 | 55 |

0304



| G    | H  | L  |
|------|----|----|
| 3/8" | 44 | 84 |
| 1/2" | 44 | 84 |



### 0381

Raccordo per tubo rame a tenuta O-Ring.

*Copper tube connection with O-ring seal.*



### 0383

Raccordo per tubo multistrato.

*Multilayer tube connection.*



### 0301

Adattatore 1/2" F x 24/19 F

*Adaptor 1/2" F x 24/19 F.*



### 0027

Prolunga per valvole (30 mm).

*Extension for radiator valves (30 mm)*



### 0030

Eccentrico per radiatori.

*Cam for radiators.*



### 0302

Codolo telescopico

*Telescopic tailpiece*



### 0031

Raccordo 1/2" con tubo saldato ø 15 mm.

*1/2" connection with welded pipe ø 15 mm.*



### 0490

Rosetta

*Wall plate*



### 0491

Kit copritubo tondo (2 pezzi).

*Round pipe cover set (2 pcs).*



### A491

Kit di collegamento con rosoni tondi (2 pezzi), ø 15 mm, lunghezza 150 mm x 1/2".

*Round connection set (2 pcs), ø 15 mm, length 150 mm x 1/2"*