



DS-CR14-01

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТРУБОК С ГЛУБОКИМИ ОТРАЖАТЕЛЯМИ VERBINDUNGSSET MIT ABDECKROSETTEN

ART. 0031

Соединяющая трубка с диаметром \varnothing 15 мм и резьбой 1/2" для подключения радиатора к системе отопления.
Verlängerung zur Verbindung des 1/2" Wandanschlusses mit dem Heizkörperventil, mit \varnothing 15 MM geschweißtem Rohr.

ART. A491

Комплект трубок для подключения радиатора \varnothing 15 x 1.0 с наружной резьбой R 1/2" x 15 и круглыми глубокими отражателями.
Verbindungsset mit Abdeckungsrosetten mit rundem Bausatz (2 STK), Rohre \varnothing 15, Länge 150 MM x 1/2"

ART. A492

Комплект трубок для подключения радиатора \varnothing 15 x 1.0 с наружной резьбой R 1/2" x 15 и круглыми глубокими отражателями.
Verbindungsset mit Abdeckungsrosetten mit quadratischem Bausatz (2 STK), Rohre \varnothing 15, Länge 150 MM x 1/2"

ART. A493


Комплект трубок для подключения радиатора \varnothing 15 x 1.0 с наружной резьбой R 1/2" x 15 и прямоугольным глубоким отражателем, межосевое расстояние 38 мм.
Verbindungsset für Ein-zweirohr-Heizkörperventile mit 38 MM Achsabstand, Rohre \varnothing 15, Länge 150 MM x 1/2"

ART. A494

Комплект трубок для подключения радиатора \varnothing 15 x 1.0 с наружной резьбой R 1/2" x 15 и прямоугольным глубоким отражателем, межосевое расстояние 50 мм.
Verbindungsset für Hahnblöcke mit 50 MM Achsabstand, Rohre \varnothing 15, Länge 150 MM x 1/2"

ART. A497

Комплект трубок для подключения радиатора \varnothing 15 x 1.0 с наружной резьбой R 1/2" x 15 и стильными глубокими отражателями.
Verbindungsset mit Abdeckungsrosetten mit floralem, rundem Bausatz (2 STK), Rohre \varnothing 15, Länge 150 MM x 1/2"

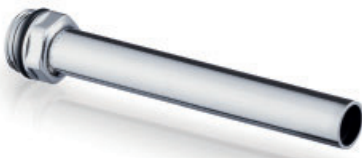

0031



A491



A492



A493



A494



A497

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Глубокий отражатель	Прутковая латунь: CW614N - UNI EN 12164
Соединение	
Глубокий отражатель (только для арт. 0497)	Штампованная латунь: CW617N - UNI EN 12165
Трубка	Латунь: CW508L - UNI EN 12449
Герметичный O-Ring	Резина EPDM PEROX

MATERIALEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abdeckrosette	Extrudierte Messing: CW614N - UNI EN 12164
Anschluss	
Abdeckrosette (für Art. 0497)	Pressmessing: CW617N - UNI EN 12165
Rohr	Messing: CW508L - UNI EN 12449
O-Ring	EPDM PEROX gummi


Рисунки Zeichnungen

0031




G	L	D
1/2"	150	15

A491

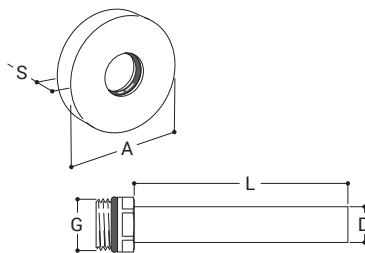


G	D	L	A	S
1/2"	15	150	50	12

A492

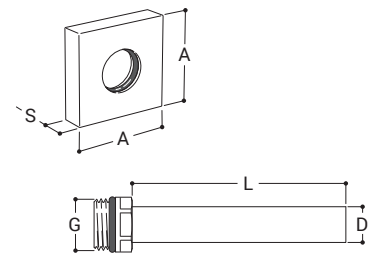


G	D	L	A	S
1/2"	15	150	40	12

A493

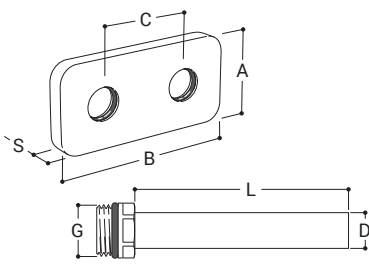


G	D	L	A	B	C	S
1/2"	15	150	50	88	38	12

A494

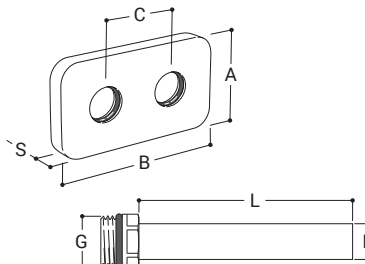

G	D	L	A	B	C	S
1/2"	15	150	50	100	50	12

A497

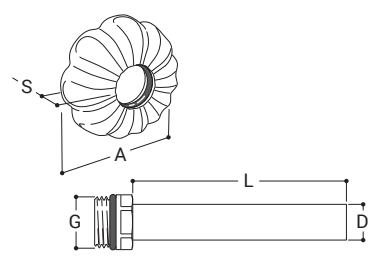

G	D	L	A	S
1/2"	15	150	51	15



S.R. Rubinetteria оставляет за собой право без предварительного уведомления, вносить технические, дизайнерские и габаритные и изменения в представленную продукцию.

S.R. Rubinetteria behält sich das Recht vor, technische Änderungen, sowie Maß und Konstruktionsänderungen die der Weiterentwicklung des Produktes dienen, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.